

A6 Serisi IP İnterkom ve Akıllı Ev Sistemi

A6IPM10T Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SCOPE

TOUCH THE FUTURE



Üretici Firma :AYPRO Technology HK CO. ,Limited 3A 1505, No.8, Jianxin Road
Longgang District Shenzhen, CHINA
ayprohk@aypro.com


Üretim Yeri :Shenzhen / Çin

İthalatçı Firma :Yusuf Noyan AYDIN – AYDIN Dış Ticaret Bahçelievler Mahallesi
Hızır Reis Caddesi No:7B Muratpaşa ANTALYA / TÜRKİYE
+90 850 302 4777 www.aypro.com







Ana ekrandaki "İterkom" butonuna basın.



Daire numarasını girin ve arama butonuna basın.

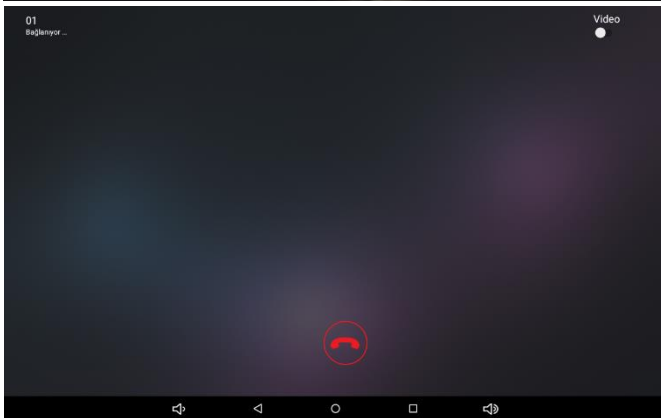


Daire araması başlamıştır. Eğer daire meşgul ise ekranda "Daire Meşgul" yazısı görülecektir.




Sağ üst köşedeki görüntü aç/kapa butonunu arama yaparken ya da arama başladıktan sonra "Aç" kısmına getirin.


Görüntüyü kapatmak için "Kapat" kısmına getirin. Arama sonlandırmak için sağ alt köşedeki arama sonlandırma butonuna basın.

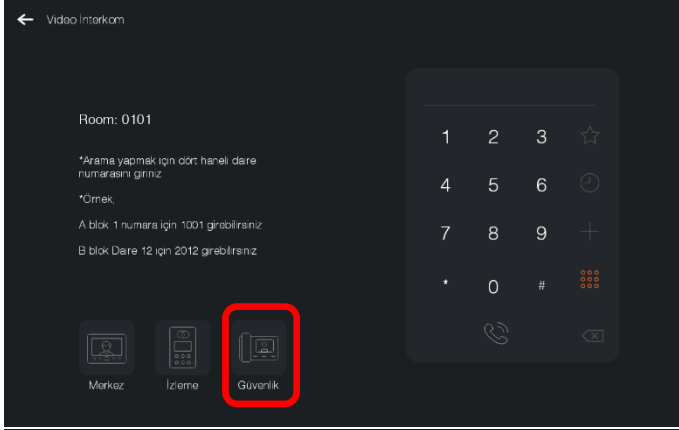


İnterkom ekranındaki
" **Güvenlik** " butonuna
basın.

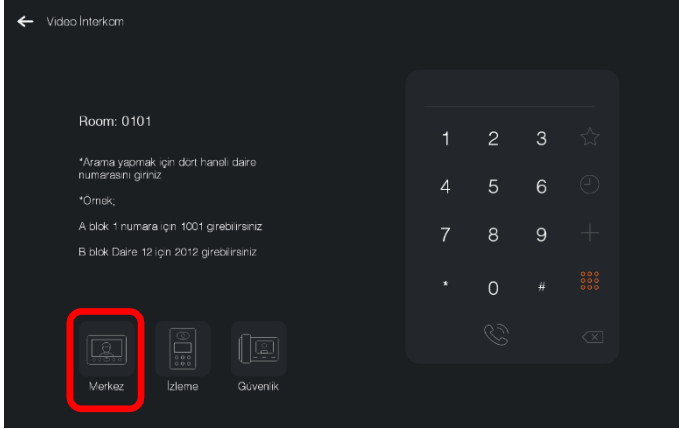

İnterkom ekranındaki
" **Merkez** " butonuna
basın.

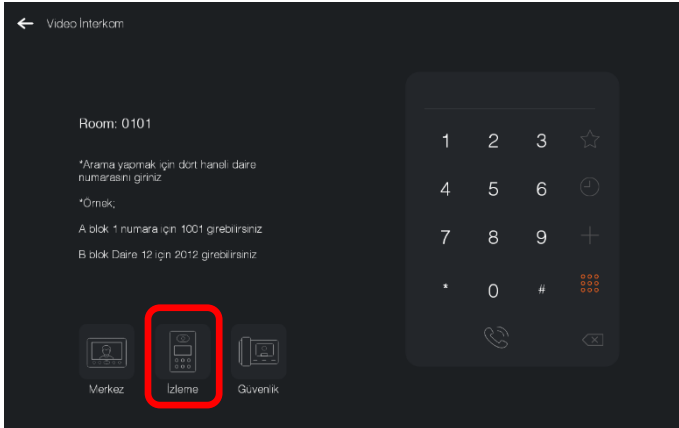

İnterkom ekranındaki
" **İzleme** " butonuna
basın.

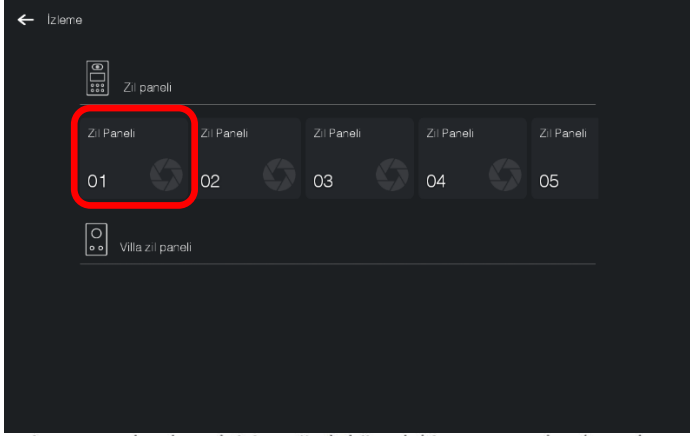

Ekranında çıkan giriş panellerini izlemek için üzerine basın.

Arama sonlandırmak için sağ alt köşedeki arama sonlandırma butonuna basın.



Panellerden gelen çağrı sonucu görünen ekran bu şekildedir.



Gelen aramayı kabul edip konuşmak için basın.



Görüşme bitirmek veya aramayı iptal etmek için basın.



Otomatik kapı kilidini açmak için basın.



Ana ekrandaki "Akıllı Yaşam" butonuna basın.

Akıllı Yaşam menüsünde Akıllı ev sistemi ekranınıza kayıtlı olan otomasyon sisteminin kontrolünü yapabilir, senaryolar çalıştırabilir ve senaryolar oluşturabilirsiniz.



Akıllı yaşam açılış ekranınızdaki;

- Sık kullandığınız cihazları,
- Oda Oda ayrılmış cihazları,
- Favori cihazlarınızı göreceksiniz.
- Senaryoları Kontrol edebilir veya kendi senaryonuzu ekleyebilirsiniz



- Akıllı Ev Ana kontrol ekranı içerisindeki akıllı cihazları tıklayarak kontrol edebilirsiniz.
- İkon Seçildiği takdirde açılan pencerede odaların içine girerek kayıtlı olan akıllı cihazların kontrolleri sağlanır. Odalar butonundan oda isimleri değiştirilebilir ve yeni oda oluşturulabilir.




Senaryo butonundan kayıtlı senaryolar çalıştırılabilir, Varolan Senaryo isimleri değiştirilebilir veya senaryo simgeleri değiştirilebilir. (+) butonu seçilerek Yeni Senaryolar oluşturulabilir, Senaryo Ekleme için; senaryo iconu seçilir ve Senaryo ismi yazılır. Senaryoya dahil edeceğiniz cihazlar seçilerek ileri tıklanır, Eklenen cihazların "senaryo gerçekleşince" senaryo konumları ayarlanır, Sık kullanılanlara ekle seçeneği aktifleştirilir ve bittiye tıklanır.

- Kontrol için tıklanan Oda ve diğer sıklıkla kullanılan odaları gösteren kısayol penceresidir.




Elektrik Kontrolüne dokunduğunuzda aç/kapat kontrolü olarak elektriğinizi kontrol edebilirsiniz, su ve kilit kontrollerinide aynı yöntem ile dokunarak yönetebilirsiniz.

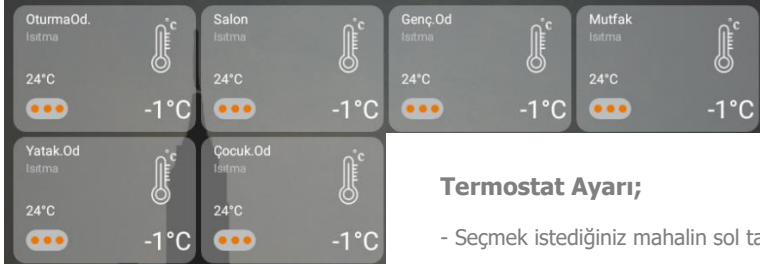

Termostat Ayarı;

- Seçmek istediğiniz mahalin sol tarafında bulunan  Üçnoktaya dokunarak
- Termostat kontrol penceresini açın

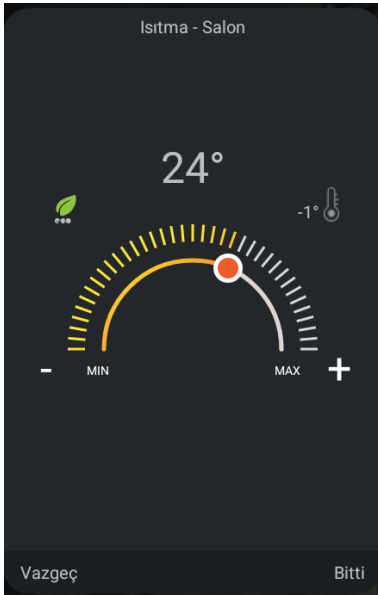

Akıllı Termostat Ayarı;


- Termostat kontrolülüü açıldıktan sonra
- Termostatınızı istediğiniz dereceye ayarlayın,
- Bitti butonuna tıklayarak ayarlarınızı Kaydedin.



Güvenlik Ayarları




Ana ekrandaki " **Güvenlik** " butonuna basın.

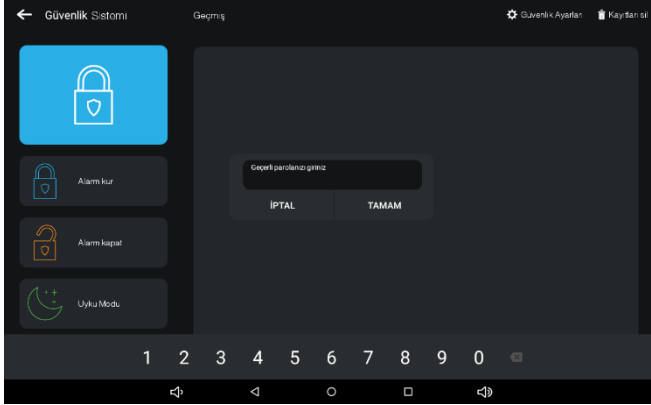

Açılan ekranda " **Güvenlik Ayarları** " butonuna basın.

Alarmı kurmak için "Alarm Kur" seçilir ve şifre yazılır. (fabrika ayarı şifreyi boş geçiniz. Şifre belirlediyeniz belirlenen şifreyi girerek tamama basınız.)

Alarmı kapatmak için "Alarm Kapat" seçilir ve şifre yazılır. (fabrika ayarı şifreyi boş geçiniz. Şifre belirlediyeniz belirlenen şifreyi girerek tamama basınız.)




Şifrenizi yazın (*) ve " **Tamam** " butonuna basın.

(* Bknz 5.3) Güvenlik şifre değiştirme 5.2 konu başlığındadır. Fabrika Ayar Şifresi : (Boş bırakın) Güvenliğiniz için ve uygulamalarda kullanmak için lütfen fabrika ayar şifresini değiştirin.

Güvenlik Parola Değiştirme

Ekrandaki “ Parola Değiştir ” butonuna basın.

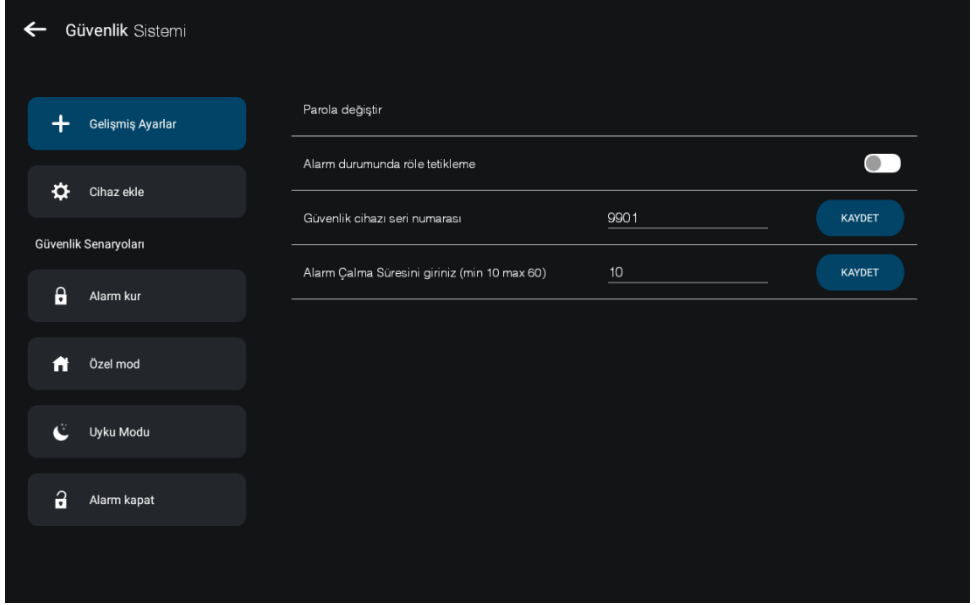


Açılan ekranda ilk önce eski parolanızı yazın (eğer fabrika ayar parolası değiştiriliyorsa boş bırakın) ardından yeni parolanızı yazın, tekrar yeni parolanızı yazın ve “ Tamam ” butonuna basın.

AYARLARDAN; Alarm Cihazlarını Modlara Ekleme Kayıt edilmiş cihaz listesinden kullanacağınız modu seçin.

” Alarm Kur - Özel Mod - Uyku Modu - Alarm Kapat ” Her modda cihaz listesi gelecektir. Tüm cihazları teker teker aktif/pasif durumunu ve modda kullanılacak gecikme zamanını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Gaz dedektörü, su dedektörü, duman dedektörü ve panik butonunu her modda aktif etmeniz gereklidir. Güvenliğiniz için 24 saat aktif modda olması gerekir.

Mesajlaşma :

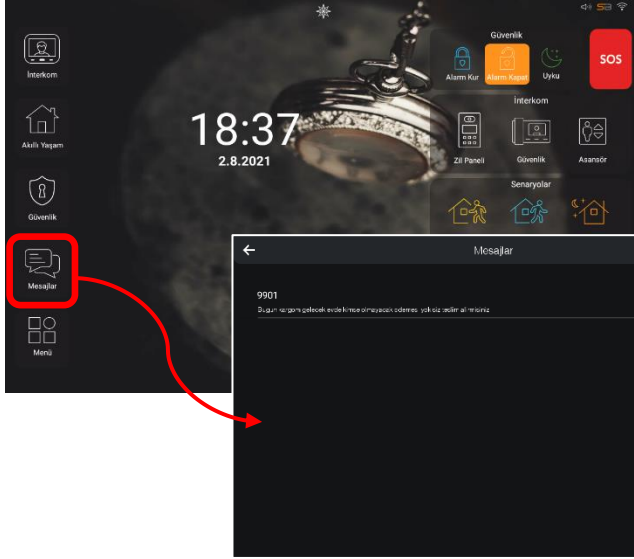

Akıllı yaşam açılış ekranınızdaki;

- Mesajlar ikonuna dokunarak daireler arası mesajlaşabilirsiniz


Açılan ekranda mesaj ana ekranını

Göreceksiniz.

Sağ üst köşedeki



İkon ile yeni mesaj oluşturabilirsiniz.

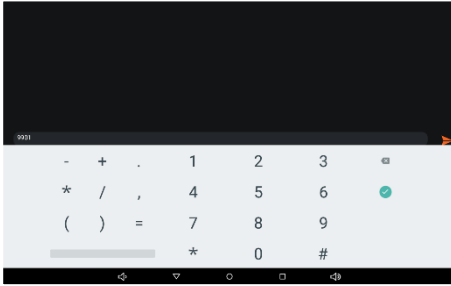

Açılan penderede en alt kısımdaki " Lütfen bir numara giriniz "

Yazılı alana dokununuz.

Açılan numaratorde mesaj atmak istediğiniz dairenin numarasını yazınız.



İkonuna dokununuz - numarator kaybolunca

Sağ alt köşedeki



ikona dokununuz.

Açılan penderede en alt kısımdaki " Mesajınızı Yazınız "

Yazılı alana dokununuz.

Açılan klavyeden mesajınızı yazınız.




İkonuna dokununuz - numarator kaybolunca


Sağ alt köşedeki



ikona dokunarak mesajınızı

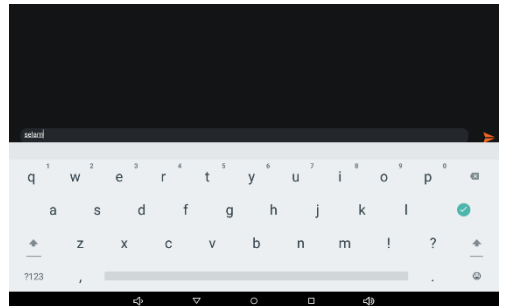

Menü :

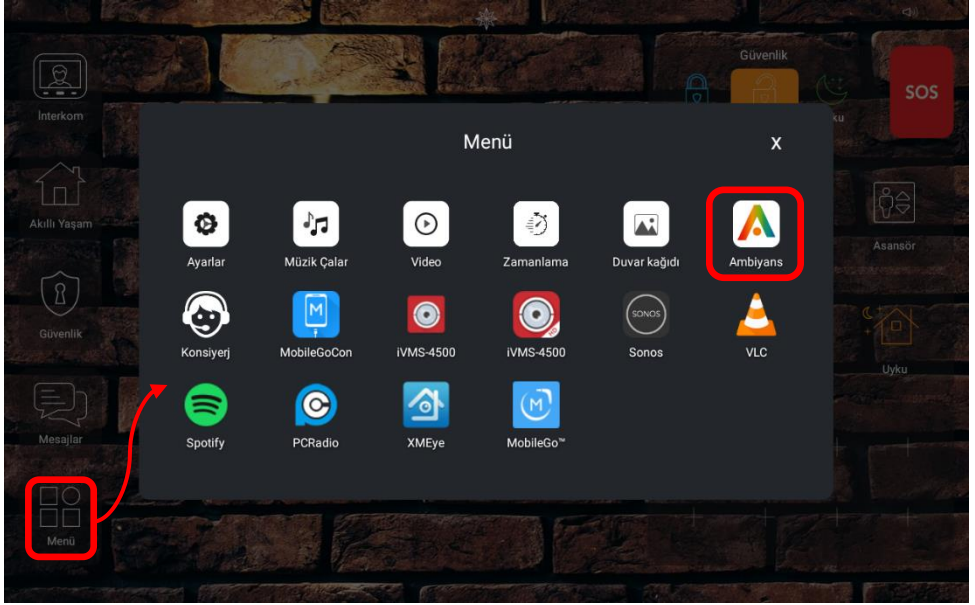

Açılan penderde istenen senaryo veya geçiş seçildikten sonra sol üst köşedeki geri oku ile menüden geriye gelebilir.

Ambiance ışıklarını kapatmak için ekranın tam ortasındaki




Kapatma ikonunu kullanabilirsiniz.


Sunucu Ayarları ID numarası öğrenme ve Parola Değiştirme



Ana ekranında
“ MENÜ ”
butonuna tıklayınız..

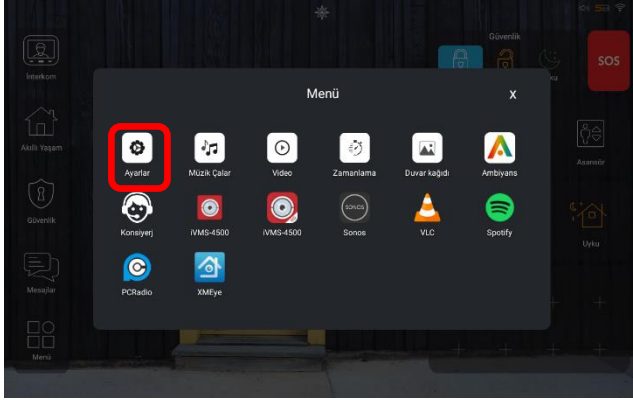

Menü ekranında
“ AYARLAR ”
butonuna
tıklayınız..

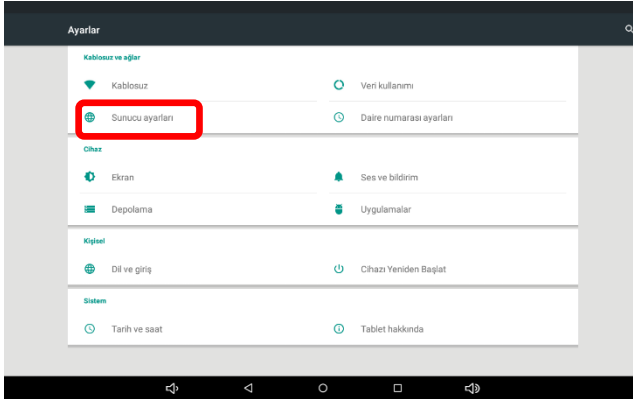

Ayarlar ekranında
“ SUNUCU AYARLARI ”
butonuna tıklayınız..

Uzaktan Bağlantı (ID)Numaranızı öğrenebilir,
(Fab.Şifresi.:123456) Şifrenizi Güvenliğiniz için lütfen değiştiriniz.

A6 SMART BRIDGE WEB CEP TELEFONU KONTROLÜ



Cep telefonunuz ile KAREKODU Okutunuz ve
linki açınız veya
Android için “Google Chrome” uygulaması ile
IOS için “Safari” uygulamanızdan

smart.aypro.com

yazarak internet sitesine giriş yapınız.

Aypro Bridge uygulamasını masaüstüne eklemek için yukarıdaki adımları takip ettikten sonra Açılan pencerede



Oturum açabilmeniz için kontrol cihazınızın İnternet'e bağlı olması gerektiğini unutmayın.

Kullanıcı Kimliği

ID numaranızı girin ve
DEVAM' a tıklayınız.

Required!

DEVAM →

Oturum açmakta sorun yaşıyorsanız yardım başlıklarını inceleyin...

English Türkçe

“ Kullanıcı Kimliği ” kutucuğuna ID numaranızı girin ve DEVAM' a tıklayınız.

ID numaranızı bilmiyorsanız

Akıllı Ev Dokunmatik Ekranınızın ;

“ Ayarlar ” - “ Sunucu Ayarları ”
“ ID Numarası ” ilgili butonlarına
tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Not: ID numaranız “0” görünüyorsa cihazınızı
“ Ayarlar ” - “ Wi-Fi ” ilgili butonlarına
tıklayarak WIFI şifrenizi girip cihazın internete
bağlandığından emin olunuz.

AYPRO

FUTURE EXPERIENCE

 Oturum açabilmemiz için kontrol cihazınızın Internet'e bağlı olması gerektiğini unutmayın.

 Geri

Şifre (Cihaz: )

Şifrenizi Giriniz.

[Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Metni](#)

☒ Kişisel Verilerin Korunması Kanuna (KVKK) ilişkin aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

☒ Beni hatırla

TAMAM

 Oturum açmakta sorun yaşıyorsanız yardım başlıklarını inceleyin...

English Türkçe


Şifrenizi Giriniz, Aşağıdaki iki boş kutucuğu işaretleyiniz ve TAMAM butonuna tıklayınız.

Başlangıç Şifreniz :123456'dır. Güvenliğiniz için şifrenizi unutmayacağınız bir şifre ile değiştiriniz. (Türkçe karakter olmamasına ve sıfır ile başlamamasına dikkat ediniz.)

Not: Akıllı Ev Sisteminde kullandığınız şifre size özeldir, lütfen paylaşmayınız. Şifrenizi unuttuğunuz takdirde Akıllı Ev Cihazının sıfırlanarak yeniden kurulması gerekir.

Bu işlemden sonra Akıllı ev yönetim

pencereniz açılacaktır. Gelen uyarılar olursa izin ver seçeneğini tıklayınız.

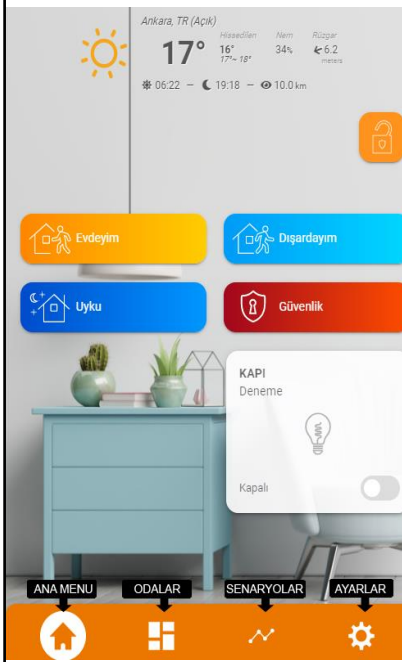

Telefonunuzun masaüstüne web uygulamasını eklemek için;

• **Android:** Sisteme giriş yaptıktan sonra gelen uyarıya (**SmartBridge uygulamasını Ana ekrana ekle**) uyarısına tıklayarak- SmartBridge WEB uygulamasını yükleyebilirsiniz.

IOS: Sisteme giriş yaptıktan sonra safari ekranının orta_alt_kısımındaki:  simgesine tıklayarak (**Ana ekrana ekle**) kutucuğunu seçerek- SmartBridge WEB uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.

UYARILAR VE ÖNLEMLER:

Lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz, kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve kaybetmeyiniz.

- Herhangi bir ürün gönderimini tarafınızca yapılacak olursa mutlaka ürünün zarar görmesini önleyecek şekilde yumuşak destek ile kutu içerisinde gönderimini sağlayınız. Bu önlem ürününüzü fiziksel hasarlardan koruyacaktır.
- Ürünlerinizin üzerine sıvı (akışkan) cisimler koymayınız.
- Cihazı herhangi bir nedenden dolayı kırmanız veya düşürmeniz halinde cihazı çalıştırmayınız. Bu durumda merkez servis ile irtibata geçiniz.
- Hızlı sıcaklık geçişleri veya Aşırı sıcak - soğuk ürüne zarar verebilir. Kullanılan ürünleri klima ve ısıtma peteklerine direkt maruz kalacağı alanlarda olmamasına özen gösteriniz.
- Islak bez, deterjan, kolonya, tiner ve benzin gibi yanıcı patlayıcı ve çözücü maddeler ile ürün temizli yapmayınız. Ürünlerin temizliğini sadece kuru bezle yapınız. Bezin daha önce bu tip maddelere temas etmemesine özen gösteriniz.
- Cihazın üzerine herhangi bir sert, sivri, üzerinde enerji olan vb.. cisimlerle dokunmayınız. Cihazı elektrik şokuna maruz kalacak herhangi bir cisimle dokunmayınız.
- Cihazın bağlantı, montaj ve onarımını yetkili teknik servis dışında başka kişilere yaptırmayınız. İsrarla servis belgesini sorunuz.
- Cihaz sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yalnız cihazın uzun süre kullanılmayacak bir durumu söz konusuya gereksiz enerji harcamaması için cihazın arkasındaki enerji beslemelerinin çıkartılması önerilir. Cihazda herhangi bir sorunla karşılaşmak için bu işlemi yetkili servislerden isteyiniz.
- Bakım, onarım ve gönderiler için sadece merkez adres ve irtibatlarımızı kullanınız.

Telefon: 0850 302 47 77

Adres: Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis Cad. No:7B Muntpaşa / ANTALYA

GARANTİ BELGESİ:

Garanti Süresi 2 yıldır. Azami tamir süresi 20 İş günüdür. Bu Belgenin kullanılmasına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ÜRETİCİ FİRMA:

AYPRO Technology HK CO. ,Limited 3A 1505, No.8, Jianxin Road Longgang District Shenzhen, CHINAayprohk@aypro.com

ÜRETİM YERİ: Shenzhen / Çin

İTHALATÇI FİRMA:

Yusuf Noyan AYDIN – AYDIN Dış Ticaret Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:7B Muratpaşa ANTALYA / TÜRKİYE

+90 850 302 4777 / www.aypro.com

GARANTİ ŞARTLARI:

- 1- Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım kılavuzunda yer alan üzerinde satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir.
- 3- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 5- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; - Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde dört kez. Belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması. Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.